

GPS 경관조명제어장치

제품 규격



사용전원 : DC 12 / 24 V

사용온도 : -20°C ~ +70°C

출력채널 : 제어용 1채널

출력전압 : DC 12 / 24 V

소모전력 : 1.2W미만

표시방식 : LCD 사용

통신방식 : GPS

제품크기 : 110mm X 80mm X 30mm (W×H×D)

BEG - 505 기능

사용자 입력장치

- 점멸기의 동작 상태를 LCD화면에 표시되며 조작키를 이용한 설정 및 수동 제어 기능


일-출몰 시간에 의한 제어

- GPS 정보의 현재시간 보정 및 위치 지정
- 지역기반의 제어기능
- 일-출몰 또는 시민박명 선택 가능

지역자동	설치 위치에 따른 일-출몰 시간 적용
지역고정	지정된 지역에 따른 일-출몰 시간 적용

디밍 제어

- 디밍제어 기능(PWM)
- 3단계 디밍 스케줄 기능
- 강제 점등 후 상.하 버튼으로 디밍 확인

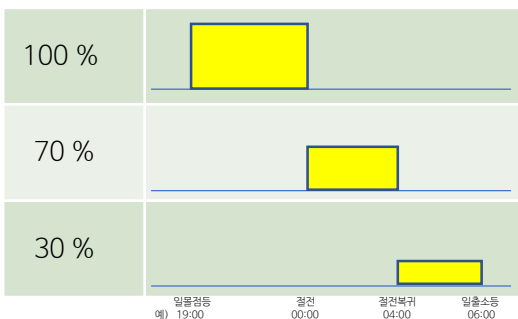

지역 설정 지정 및 좌표 기반 운영

- 13개의 지역 내장(천문우주지식정보 참조)
- 설치 지역 위치 좌표에 의한 운영

GPS로 현재시간 보정

- GPS 안테나에서 수신된 정보로 현재시간 보정
- 위치좌표도 수집

상태 표시 램프

- 점멸기 상태를 표시램프로 확인가능
- 전원/채널출력

수동제어 유지시간 설정

- 수동 동작 시 동작 유지시간을 지정
- 3분→5분→10분→30분
- 강제 점등 후 상하 버튼으로 디밍 조정

휴즈 단락상태 표시

- 휴즈의 단락상태를 표시램프로 표시

지정시간 동작 운영 기능

- 고정된 시간에 점등 후 고정된 시간에 소등



바로테크
BAROTECH

010-8585-1277

대구광역시 동구 동내로76 한국메디벤처센터 202호

전화 : 053-241-0301 / 팩스 : 053-241-0302